REATTORE ELETTRONICO PER LAMPADE AL NEON (24V ELECTRONIC BALLAST)

Il reattore elettronico REE24V è realizzato per l'installazione all'interno di plafoniere o quadri, rendendo il cablaggio estremamente semplice all'installatore.
E' adatto per illuminare tubi al neon lineari T8 1x18W, 2x18W, 1x36W o 2x36W e si presta per applicazioni in diverse zone e ambienti dove l'illuminazione rimane accesa per lungo tempo:

- Imbarcazioni
- autobus, treni
- camper
- impianti di emergenza

Schemi di collegamento

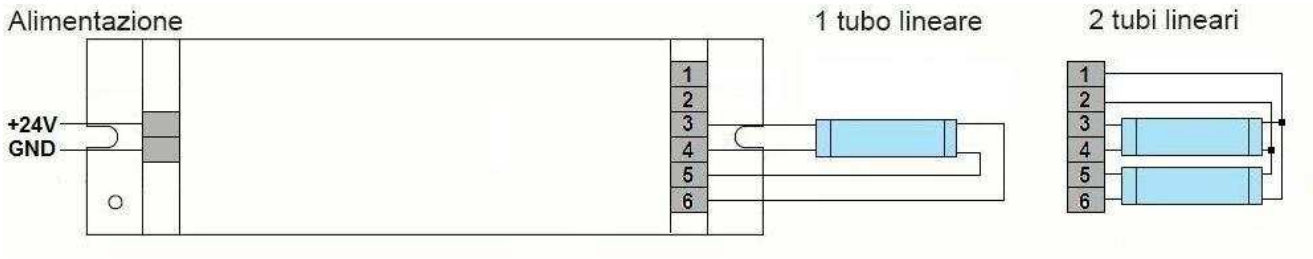

Dimensioni

L1(mm)	255
L2(mm)	245
B(mm)	51
H(mm)	41

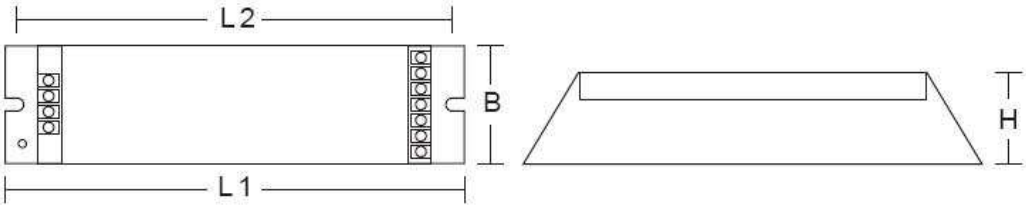

Specifiche tecniche

Range temperatura di esercizio..... -15℃ ÷ +70℃
Massima umidità relativa.....senza condensa
Numero di accensioni per lampada.....>50000
Tensione Nominale di alimentazione..... 24VDC
Range tensione batteria .....18VDC ÷ 33VDC
Frequenza a carico ……20KHz ÷ 30KHz
Protezioni ……inversioni di polarità
Fattore di potenza tipico.....>0.80

AREL di Ruzzon Andrea
PROGETTAZIONE E PRODUZIONE SCHEDE ELETTRONICHE
CAMPO G. MARCONI, 100 - 30015 CHIOGGIA – (VE)
P. IVA 03921390278
Tel. +39 041/404216
E-mail:andrea.ruzzon@libero.it
Internet: www.arel-elettronica.weebly.com